TECNOPEA

SOCKS BOARDING

STEAM BOARDING MACHINE FOR SOCKS

GHIBLI 28

ITA

LONATI GROUP

FONDAZIONE ADELE E CAV. FRANCESCO LONATI

TECNOPEA

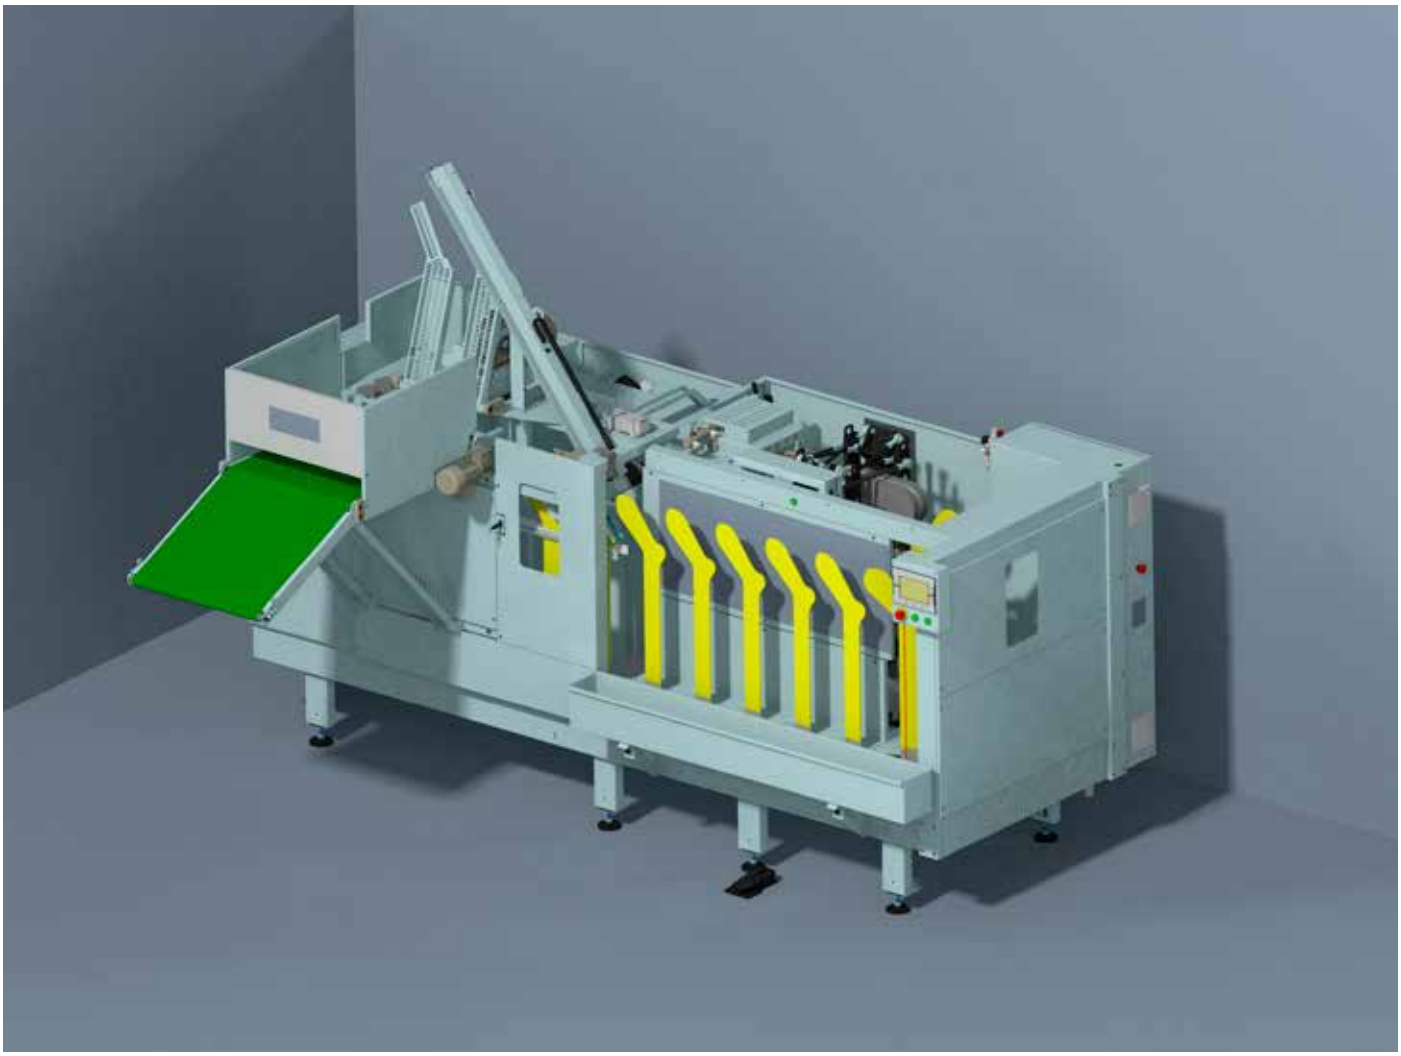

SOCKS BOARDING

GHIBLI 28

Macchina automatica per il fissaggio con vapore in pressione di calze da uomo, donna e bambino. Il caricamento diretto dei prodotti sulle forme di stiratura, effettuabile con 1 o 2 operatori, consente la lavorazione di una vastissima gamma di articoli ed un'elevatissima produttività. La Ghibli 28 dispone di un defilatore a pinze azionato da motore "brushless" e di un sistema di impilatura programmabile che permette l'estrazione simultanea di 2 prodotti. 28 forme di stiratura con disegno brevettato e realizzate in alluminio di tipo speciale consentono di stirare qualsiasi tipo di fibra. Il ciclo macchina prevede la movimentazione di 2 forme alla volta con conseguente aumento dei tempi di processo e un sensibile miglioramento qualitativo dei prodotti trattati. Maggiore capacità di asciugatura. Pressa elettrica opzionale.

SOCKS BOARDING
GHIBLI 28

Specifiche	Valori
Dimensioni	3.892 X 3.038 x 2.818 (h)
Pressione aria	6 bar
Consumo aria	7,3 m^3 /hr
Potenza installata	8 kW
Potenza assorbita	4,5 kW
Press. minima linea vapore	6 bar
Pressione max. camera vapore	3 bar
Intervallo consumo vapore	25 – 55 kg/hr
Tempo ciclo min.	3 sec./1 pair
Max. produttività	1.200 pair/hr 100 Dz/hr

Caratteristiche
Display touch-screen per le funzioni della macchina e per la memorizzazione dei parametri di stiratura.
Autodiagnosi elettronica con la visualizzazione di eventuali errori o malfunzionamenti.
Cambio forme rapido ad attivazione pneumatica.
Camera vapore a chiusura/apertura rapida per consentire un trattamento ottimale alla massima velocità di lavoro.
Tunnel di asciugatura ad alta efficienza con circolazione di aria calda scaldata per mezzo di radiatori a vapore.
Basamento ricoperto con una lamiera di acciaio inox per evitare fenomeni di corrosione.

Forme a piede di 45°

AVVERTENZE:
Il consumo vapore è misurato in un intervallo di tempo e i suoi valori assoluti sono soggetti a sensibili variazioni; consigliamo pertanto l'utilizzo di un generatore con capacità di circa 90 Kg/hr. L'impianto di alimentazione del vapore deve essere dotato di separatori di condensa installati a monte della connessione alla macchina e suggeriamo anche l'utilizzo di una valvola riduttrice di pressione regolabile fino a 4 bar per evitare pericolosi picchi.

SOCKS BOARDING
GHIBLI 28

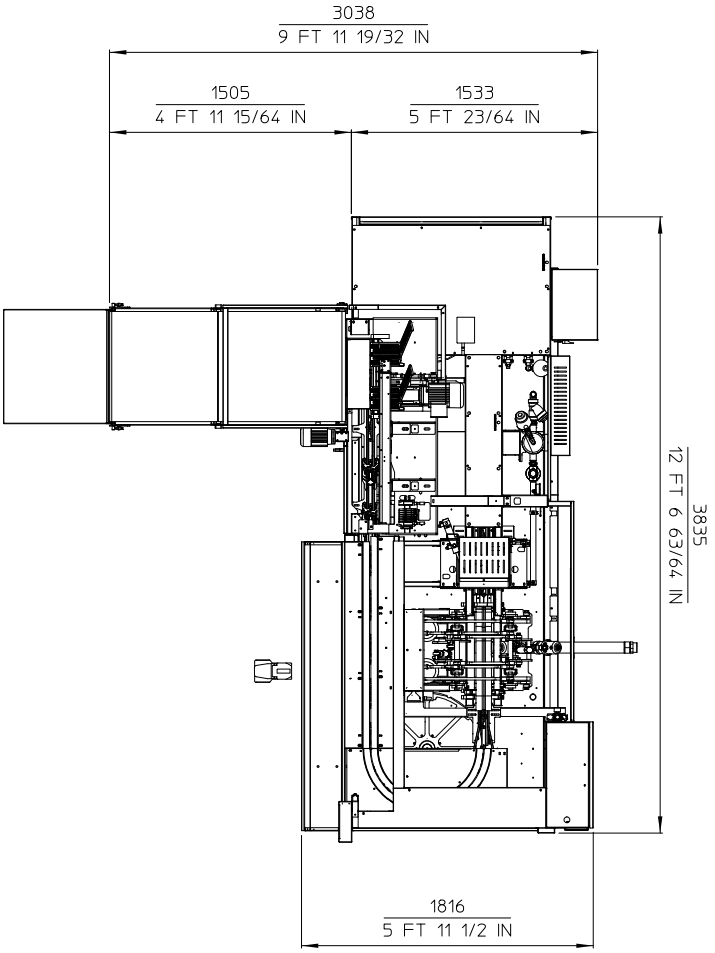

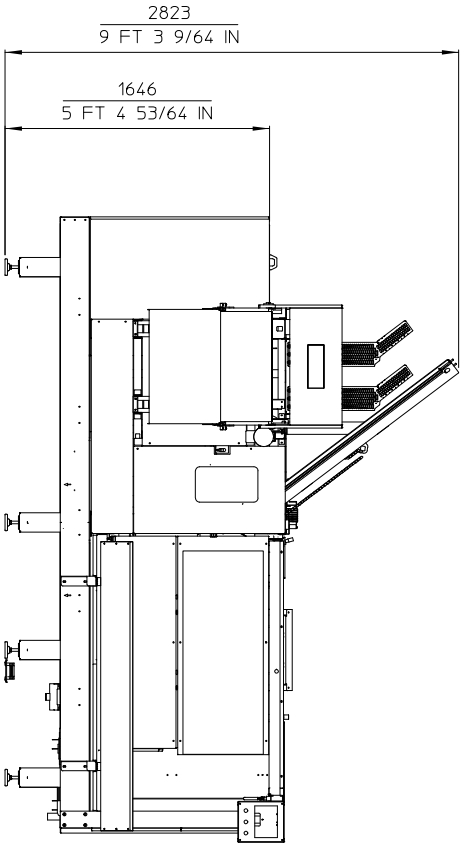

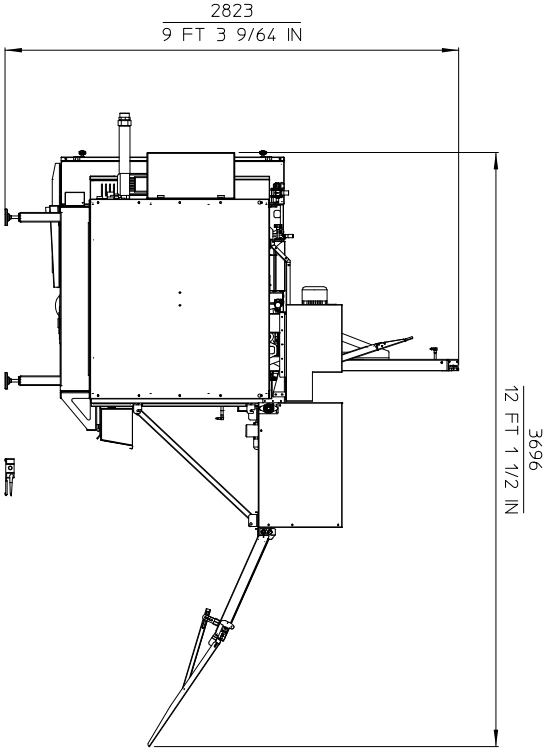

Agency: asuar.it

TECNOPEA

LONATI GROUP

FONDAZIONE ADELE E CAV. FRANCESCO LONATI

TECNOPEA S.R.L.
Via Don Eridano Torri, 2
25027 Quinzano d'Oglio, Brescia - Italy
Tel.: +39 030 992 3780 - Fax: +39 030 9923996
info@tecnopea.com - www.tecnopea.com

ver 6.2025